

Nýt kovový teleskopický KOT 8, KOP 8

Popis: ocelová trubička i trn galvanicky zinkováno - 7K,
 nalisovaná podložka TPK o průměru 40mm - KOT 8, TPO o rozměru 40/80 - KOP 8

Montáž: do předvrtaného otvoru 8,0mm, hl. min. 50mm



Kód	Označení	Cena Kč/ks		Izolant mm
		TPK	TPO	
05 2308	KOT 8x80	10,60	11,30	40
05 2310	KOT 8x100	11,00	11,60	60
05 2312	KOT 8x120	11,70	12,30	80
05 2314	KOT 8x140	12,40	13,00	100
05 2316	KOT 8x160	12,70	13,40	120
05 2318	KOT 8x180	13,00	13,70	140
05 2320	KOT 8x200	13,40	14,10	160
05 2322	KOT 8x220	14,30	15,10	180
05 2324	KOT 8x240	15,30	15,90	200
05 2326	KOT 8x260	16,20	16,80	220
05 2328	KOT 8x280	17,10	17,70	240
05 2330	KOT 8x300	18,00	18,70	260
05 2332	KOT 8x320	19,90	20,50	280
05 2334	KOT 8x340	21,20	21,80	300
05 2336	KOT 8x360	22,50	23,20	320
05 2338	KOT 8x380	23,80	24,40	340
05 2340	KOT 8x400	25,10	25,80	360
05 2342	KOT 8x420	27,20	27,70	380
05 2344	KOT 8x440	28,30	28,90	400

Teleskop kovový TP samostatně

Popis: délka teleskopu 20mm





15 x 40	TPK 40	4,10		30
15x40/80	TPO 40/80	4,50		30

Spike D 4,8

Popis: hřeb do betonu, materiál zušlechtěná uhlíková ocel, ochrana proti korozi Durocoat

Montáž: zatlučením do předvrtaného otvoru o průměru 4,8mm, min. hl. 40mm
 s podložkou PIO, PI

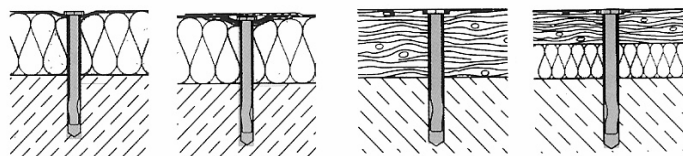

Kód	Označení	Cena Kč/ks	Izolant mm
77 4825	D 4,8x25	6,50	0
77 4832	D 4,8x32	6,90	0
77 4851	D 4,8x51	8,50	19
77 4864	D 4,8x64	9,80	32
77 4876	D 4,8x76	11,20	44
77 4889	D 4,8x89	12,00	57
77 48102	D 4,8x102	13,90	70
77 48115	D 4,8x115	15,80	83
77 48140	D 4,8x140	21,60	108
77 48152	D 4,8x152	25,00	120