


## Kotvení k hliníkovému plechu a tenkostěnným konstrukcím

### Nýt TPR 6,3

**Popis:** tělo nýtu z tvrzené hořčíko-hliníkové slitiny, trn pozinkovaná ocel s podložkou PI, PIO, PIK

**Montáž:** do předvrtaného otvoru v plechu 7mm, betony a dřevocementové desky 6,3mm

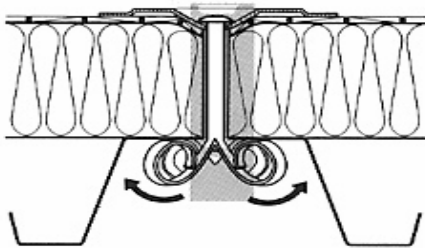

Kód	Označení	Cena Kč/ks	Izolant mm
27 7510	TPR-L 6,3x38	10,50	8
27 7515	TPR-L 6,3x51	15,00	20
27 7518	TPR-L 6,3x64	18,30	30
27 7520	TPR-L 6,3x76	22,60	45
27 7523	TPR-L 6,3x88	23,40	56
27 7525	TPR-L 6,3x102	24,90	70
27 7530	TPR-L 6,3x127	29,30	95
27 7535	TPR-L 6,3x152	35,30	120
27 7540	TPR-L 6,3x178	40,90	150
27 7545	TPR 6,3x203	43,60	170
27 7550	TPR 6,3x229	55,50	200
27 7555	TPR 6,3x254	68,50	225

### Kotva ALU - fix 15

**Popis:** Plastový talířový kotevní prvek pro kotvení izolací k problémovým podkladům talířek o průměru 45mm

**Montáž:** do předvrtaného otvoru o průměru 15mm, následně se utážením šroubu provede fixace



Kód	Označení	Cena Kč/ks	Izolant mm
60 0020	Alu-fix 15x20	14,20	15-20
60 0030	Alu-fix 15x30	15,50	20-30
60 0050	Alu-fix 15x50	16,20	40-50
60 0060	Alu-fix 15x60	16,70	50-60
60 0070	Alu-fix 15x70	17,30	60-70
60 0080	Alu-fix 15x80	17,90	70-80
60 0100	Alu-fix 15x100	18,50	90-100
60 0120	Alu-fix 15x120	19,00	110-120
60 0150	Alu-fix 15x150	19,70	140-150

### Kotvení do souvrství asfaltových pásů

#### Sanační vrut PTV Power

**Popis:** plastový vrut, materiál polyamid tvrzený skelným vláknem talířek o průměru 50mm

**Montáž:** do stávajících bitumenových (asfaltových) souvrství, předvrtání dle výtažné zkoušky 0 - 18mm



Kód	Označení	Cena Kč/ks	Izolant mm
35 8248	Power 60	14,40	10
35 8250	Power 70	15,20	20
35 8252	Power 90	16,80	40
35 8254	Power 110	18,20	60
35 8256	Power 130	18,40	80
35 8258	Power 150	18,90	100