


Klempířské a zámečnické konstrukce, montáž opláštění

Šroub samovývrtný se šestihrannou hlavou SMS


Popis: materiál - cementovaná ocel, povrchová úprava - zinek bílý
V.k. - vrtací kapacita, S.t. - svěrná tloušťka
hlava - 8mm

Kód	Označení	Cena Kč/ks	S.t. mm
65 4816	4,8x16	0,60	6
65 4819	4,8x19	0,70	9
65 4822	4,8x22	0,80	12
65 4825	4,8x25	0,83	15
65 4832	4,8x32	0,85	22
65 4838	4,8x38	1,00	28
65 4845	4,8x45	1,10	35
65 4850	4,8x50	1,20	40
65 4860	4,8x60	1,40	50
65 4870	4,8x70	1,60	60
65 4880	4,8x80	2,20	70
65 4890	4,8x90	2,60	80
65 48100	4,8x100	3,10	90
65 48110	4,8x110	4,40	100
65 48120	4,8x120	5,60	110

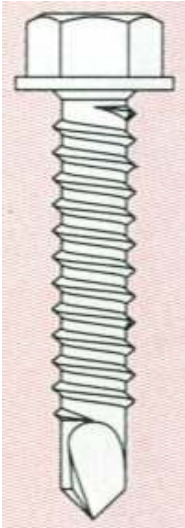

hlava 10mm

65 6319	6,3x19	1,30	7
65 6322	6,3x22	1,40	10
65 6325	6,3x25	1,50	13
65 6332	6,3x32	1,70	20
65 6338	6,3x38	1,90	26
65 6345	6,3x45	2,10	33
65 6350	6,3x50	2,30	38
65 6360	6,3x60	2,60	48
65 6370	6,3x70	3,10	58
65 6380	6,3x80	3,30	68
65 6390	6,3x90	3,90	78
65 63100	6,3x100	4,30	88
65 63110	6,3x110	4,90	98
65 63120	6,3x120	5,30	108
65 63130	6,3x130	6,10	118
65 63140	6,3x140	7,20	128
65 63150	6,3x150	8,30	138
65 63160	6,3x160	9,80	148

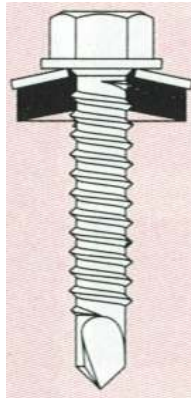

SMP

s těsnící podložkou PT 5/14

Kód	Cena Kč/ks	S.t. mm	V.k. mm
66 4816	1,40	2	4,2
66 4819	1,50	5	4,2
66 4822	1,60	8	4,2
66 4825	1,63	11	4,2
66 4832	1,65	18	4,2
66 4838	1,80	24	4,2
66 4845	1,90	31	4,2
66 4850	2,00	36	4,2
66 4860	2,20	46	4,2
66 4875	2,40	61	4,2
66 4880	3,00	66	4,2
66 4890	3,45	76	4,2
66 48100	3,90	86	4,2
66 48110	5,20	96	4,2
66 48120	6,40	106	4,2

s těsnící podložkou PT 7/16

66 6319	2,30	3	5,4
66 6322	2,40	6	5,4
66 6325	2,50	9	5,4
66 6332	2,70	16	5,4
66 6338	2,90	22	5,4
66 6345	3,10	29	5,4
66 6350	3,30	34	5,4
66 6360	3,60	44	5,4
66 6370	4,10	54	5,4
66 6380	4,30	64	5,4
66 6390	4,90	74	5,4
66 63100	5,30	84	5,4
66 63110	5,90	94	5,4
66 63120	6,30	104	5,4
66 63130	7,10	114	5,4
66 63140	8,20	124	5,4
66 63150	9,30	134	5,4
66 63160	10,80	144	5,4